


FT300 — COLLIER DE JONCTION DEMONTABLE

Raccord de jonction démontable avec flexibilité axiale, sans résistance à la traction, pour tubes rigides :

- Pression de service jusqu'à **36 Bar**.
- Dimensions **Ø 70 mm à 1000 mm**
- **Mouvement axial** : +/- 5mm
- **Joint** : EPDM
- Corps et visserie : **Inox 304L**
- Possibilité joint : **NBR**
- **Températures** : -30°C à +180°C



Références	Dimensions Min.-Max.		Pression de Service (Bar)	Dimensions visserie et nombre d'écrous par collier					
				Longueur (mm) ➡	95	120	140	200	300
ENV-CJD-70	70	76	30	M10x2					
ENV-CJD-80	76	82	30	M10x2					
ENV-CJD-90	88	96	30	M10x2					
ENV-CJD-100	98	106	24	M10x2					
ENV-CJD-110	108	115	24		M12x2		M12x6		
ENV-CJD-135	132	140	24		M12x2		M12x6		
ENV-CJD-165	160	170	24		M12x2	M12x2	M12x6	M12x8	M12x12
ENV-CJD-220	216	228	16		M12x4	M12x4	M12x6	M12x8	M12x12
ENV-CJD-250	244	256	16		M12x4	M12x4	M12x6	M12x8	M12x12
ENV-CJD-280	272	284	16		M12x4	M12x4	M12x6	M12x8	M12x12
ENV-CJD-325	320	332	16		M12x4	M12x4	M12x6	M12x8	M12x12
ENV-CJD-350	346	358	16				M16x6	M16x8	M16x12
ENV-CJD-400	400	412	12				M16x6	M16x8	M16x12
ENV-CJD-450	448	460	12				M16x6	M16x8	M16x12
ENV-CJD-500	500	512	12				M16x6	M16x8	M16x12
ENV-CJD-620	610	622	12				M16x6	M16x8	M16x12
ENV-CJD-700	700	712	10				M16x6	M16x8	M16x12
ENV-CJD-800	808	820	10				M16x6	M16x8	M16x12
ENV-CJD-900	912	924	10				M16x6	M16x8	M16x12
ENV-CJD-1000	1012	1024	10				M16x6	M16x8	M16x12

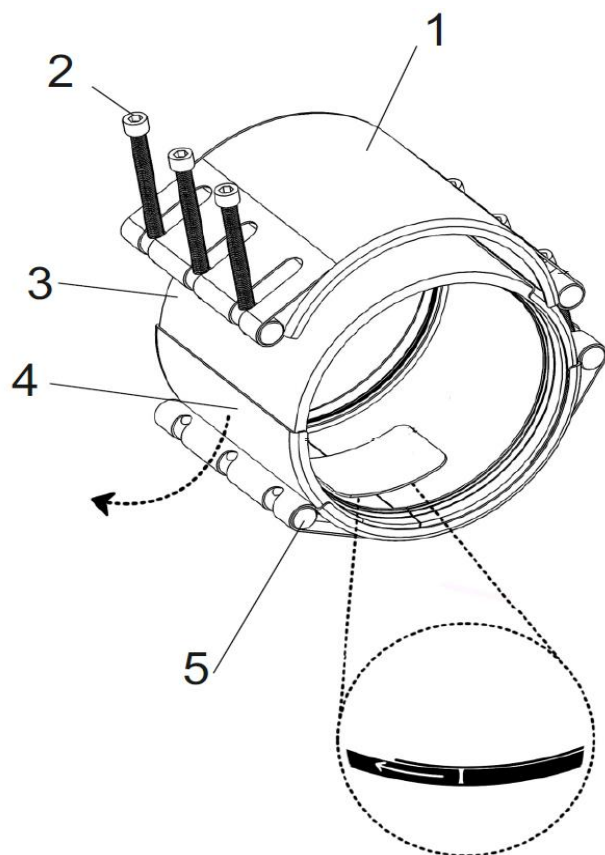

Numéro	Description	Matériel
1	Corps	AISI304
2	Boulon	AISI304
3	Joint	EPBM
4	Guide	AISI304
5	Barre milliaire	AISI304

