

# FT302 — COLIER DE RÉPARATION GRAND DIAMÈTRE


*Solution de réparation permanent pour tous types de tuyaux :*

- Pression de service jusqu'à **20 Bar**.
- Dimensions **ø50 mm à 350 mm**
- Corps et visserie : **Inox 304L**
- **Joint : EPDM**
- Possibilité de joint **NBR**
- Températures : **-30°C à +180°C**



| Références  | Dimensions Min.-Max. |     | Pression de service (Bar) | Longueur (mm) |     |     |     |     |     |
|-------------|----------------------|-----|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |                      |     |                           | 150           | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| ENV-CRG-45  | 46                   | 50  | 20                        | X             | X   |     |     |     |     |
| ENV-CRG-50  | 48                   | 52  |                           |               |     |     |     |     |     |
| ENV-CRG-60  | 58                   | 65  | 20                        | X             | X   |     |     |     |     |
| ENV-CRG-75  | 73                   | 80  | 16                        | X             | X   | X   | X   |     |     |
| ENV-CRG-80  | 76                   | 83  | 16                        | X             | X   | X   | X   |     |     |
| ENV-CRG-85  | 82                   | 90  | 16                        | X             | X   | X   | X   |     |     |
| ENV-CRG-100 | 95                   | 105 | 16                        | X             | X   | X   | X   | X   | X   |
| ENV-CRG-110 | 106                  | 116 | 16                        | X             | X   | X   | X   | X   | X   |
| ENV-CRG-125 | 118                  | 128 | 16                        | X             | X   | X   | X   | X   | X   |
| ENV-CRG-140 | 135                  | 145 | 16                        |               | X   | X   | X   | X   | X   |
| ENV-CRG-150 | 145                  | 150 | 16                        |               | X   | X   | X   | X   | X   |
| ENV-CRG-200 | 195                  | 205 | 10                        |               | X   | X   | X   | X   | X   |
| ENV-CRG-220 | 219                  | 229 | 10                        |               |     | X   | X   | X   | X   |
| ENV-CRG-320 | 315                  | 325 | 10                        |               |     | X   | X   | X   | X   |
| ENV-CRG-350 | 350                  | 360 | 10                        |               |     | X   | X   | X   | X   |

Produits en stock :

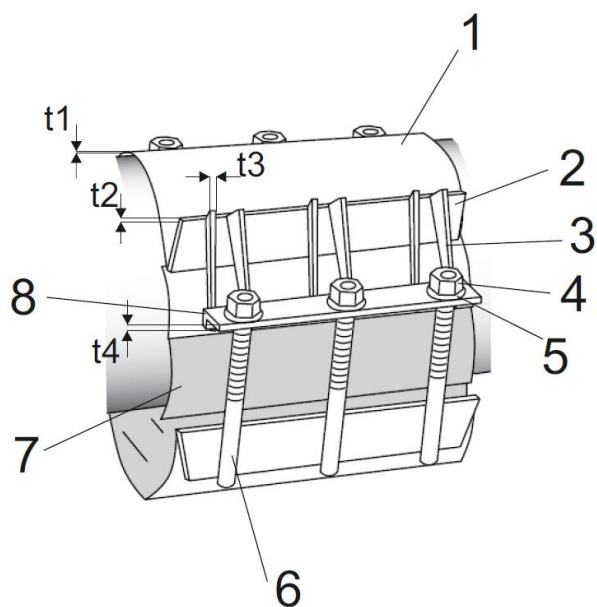

| N° | Description  | Matériel |
|----|--------------|----------|
| 1  | Corps        | AISI304  |
| 2  | Support      | AISI304  |
| 3  | Guide        | AISI304  |
| 4  | Ecrou        | AISI304  |
| 5  | Rondelle     | AISI304  |
| 6  | Boulon       | AISI304  |
| 7  | Joint        | EPDM     |
| 8  | Support en U | AISI304  |

| Dimensions (mm)  | t1 (mm) | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) | Ecrou | Couple de serrage | Pression de service (Bar) |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------------------|---------------------------|
| <b>50 à 150</b>  | 0,8     | 3       | 3       | 2,5     | M14   | 100NM             | 16                        |
| <b>150 à 200</b> | 1       | 3       | 3       | 2,5     | M14   | 100NM             | 16                        |
| <b>200 à 350</b> | 1,2     | 4       | 3       | 2,5     | M16   | 120NM             | 10                        |