

FT304 —


COLLIER DE REPARATION DEMONTABLE GRAND DIAMETRE :

Solution de réparation permanente pour tous types de tuyaux gros diamètres :

- Pression de service jusqu'à **10 Bar**.
- Dimensions **ø300 mm à 800 mm**
- Corps et visserie : **Inox 304L**
- **Joint : EPDM**
- Possibilité de joint **NBR**
- Températures : **-30°C à +180°C**



Références	Dimensions Min.-Max.		Pression de service (Bar)	Longueur (mm)			
				300	400	500	600
ENV-CRD-300	300	330	10	X	X	X	X
ENV-CRD-350	323	350	10	X	X	X	X
ENV-CRD-400	378	408	10	X	X	X	X
ENV-CRD-450	429	459	10	X	X	X	X
ENV-CRD-500	490	520	10	X	X	X	X
ENV-CRD-550	532	562	10	X	X	X	X
ENV-CRD-600	586	616	6	X	X	X	X
ENV-CRD-650	633	663	4	X	X	X	X
ENV-CRD-750	747	777	4	X	X	X	X
ENV-CRD-800	780	810	4	X	X	X	X

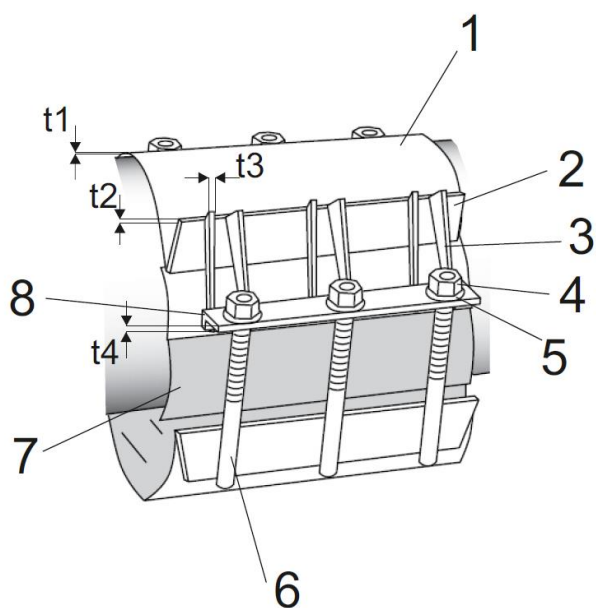

N°	Description	Matériel
1	Corps	AISI304
2	Support	AISI304
3	Guide	AISI304
4	Ecrou	AISI304
5	Rondelle	AISI304
6	Boulon	AISI304
7	Joint	EPDM
8	Support en U	AISI304

Dimensions (mm)	t1 (mm)	t2 (mm)	t3 (mm)	t4 (mm)	Ecrou	Couple de serrage	Pression de service (Bar)
250 à 400	1,2	4	3	2,5	M16	150-170 NM	16
400 à 600	1,5	4	3	2,5	M16	150-170 NM	16
600 à 800	2	4	3	2,5	M16	150-170 NM	10

Possibilité d'adapter plusieurs diamètres de brides ou de filetage femelle :



Dimensions	Longueur du Collier nécessaire
1/2"	300
3/4"	300
1"	400
1" 1/4"	400
1" 1/2"	400
2"	400
2" 1/2"	500
3"	600
4"	800



Dimensions	Longueur du Collier nécessaire	PN Bride
1/2"	300	PN10/16
3/4"	300	PN10/16
1"	400	PN10/16
1" 1/4"	400	PN10/16
1" 1/2"	400	PN10/16
2"	400	PN10/16
2" 1/2"	500	PN10/16
3"	600	PN10
4"	800	PN10