



FT150 — ACCESSOIRES DE GONFLAGE

ENVIRMAT vous propose une large gamme d'accessoires de gonflage pour l'utilisation de nos obturateurs et optimiser vos interventions :

Flexible de gonflage :

- Application : **Transfert d'air**
- Armature : **Textile**
- Pression de service (en bar) : **20**
- Pression limite de non-éclatement (PLNE) (en bar) : **60**
- Conditionnement : **Couronne**
- Plage de températures (mini-maxi en °C) : **de -10 à 50°C**
- Ø int. (mm) : **8mm**
- Longueur (m) : **5, 10 ou 20 mètres**
- Coloris : **noir**
- Matière : **Caoutchouc**
- Raccords : **Mâle et femelle 7,2 Ø**



Références	Mètre linéaire
ENV-2002	20
ENV-2003	10
ENV-2004	5

Canne de poussée :

- Application : **Transfert d'air, aide à la poussée**
- Pression de service (en Bar) : **10**
- Pression limite de non-éclatement (PLNE) (en bar) : **30**
- Plage de températures (mini-maxi en °C) : **de -10 à 50°C**
- Longueur : **1 ou 1,5 mètres**
- Coloris : **bleu**
- Ø int. : **7,2 mm**
- Matière : **PVC**
- Raccords : **Mâle et femelle 7,2 Ø**



Références	Mètre linéaire
ENV-107	1
ENV-108	1,5

Pompe à pied double piston ou simple piston :

- Pompe à pied double corps à manomètre homologué
- Pression d'utilisation maxi : **7 bars**
- Type d'embout : **Valve à clipser**
- Longueur du tuyau d'air : **50 cm**
- Poids (kg) : **3**



Références	Mètre linéaire
ENV-109	Simple Piston
ENV-110	Double Piston

Poignée de gonflage sécurisée :

- Soupape tarée : **1 à 8 Bar** (selon le produit à gonfler)
- Manomètre : **0 à 8 Bar** (selon le produit à gonfler)
- Vanne à boisseau sphérique DF à poignée, passage intégral, nickelé extérieur brut intérieur, filetage 1/8"
- Raccord en croix filetage 1/8"
- Raccord rapide 7,2 Ø, filetage mâle 1/8"
- Tête de chat, filetage mâle 1/8"



Note : possibilité de changer les raccords rapide et tête de chat sur demande.

Références	Tarage Soupape
ENV-2080-1	1 Bar
ENV-2080-1.5	1,5 Bar
ENV-2080-2.5	2,5 Bar
ENV-2080-6	6 Bar
ENV-2080-8	8 Bar



Raccord rapide pneumatique :

- Embout mâle pour raccord rapide standard DN 7,2 - laiton - avec filetage mâle.

Références
ENV-RACC-MM1/8
ENV-RACC-MM3/8
ENV-RACC-MM1/4




- Embout mâle pour raccord rapide standard DN 7,2 - laiton - avec filetage femelle

Références
ENV-RACC-MF1/8
ENV-RACC-MF3/8
ENV-RACC-MF1/4



- Embout femelle pour raccord rapide standard - avec embout cannelé ou fileté - DN 7,2

Références
ENV-RACC-FF3/8
ENV-RACC-FF1/4
ENV-RACC-F/CANN

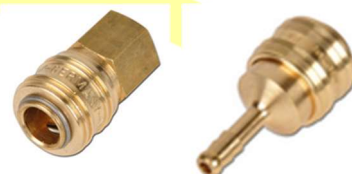

- Embout mâle pour raccord rapide standard - avec embout à olive - DN 7,2

Références
ENV-RACC-M/CANN



- Adaptateur valve auto, raccord rapide standard, DN 7,2

Références
ENV-RACC-M/VA



- Embout PREVOT femelle ; Passage 6 mm ; filetage femelle ou mâle.

Références
ENV-RACC-PREV/F
ENV-RACC-PREV/I/F



- Embout PREVOT mâle ; Passage 6mm ; filetage mâle

Références
ENV-RACC-PREV/M

