

## FT402 TAMPON DE DEGORGEMENT



Les tampons de dégorgeement ENVIRMAT assurent une étanchéité parfaite du tuyau suite au perçage d'une fenêtre destinée au dégorgeement, au nettoyage ou à l'inspection de colonnes, tuyaux et canalisations gravitaires.




L'obturation se fait grâce au serrage d'un écrou sur la tige filetée du tampon de dégorgeement, compressant ainsi la mousse sur le tuyau et la coupelle.

Chaque modèle de tampon de dégorgeement est composé d'acier galvanisé avec joint mousse en nitrile afin de garantir sa durée dans le temps.



### Composition d'un tampon :

- 1- Le joint Mousse EPDM ou Caoutchouc
- 2- Disque en Acier Zingué
- 3- Vis de serrage+ écrou M5 pour le Ø40/50
- 4- Vis de serrage + écrou M8 pour les Ø80-Ø100-Ø125

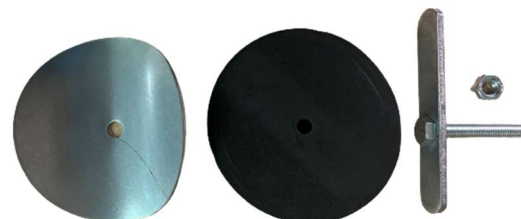

Référence	Ø Nominal	Matière	Dimension de la vis	Pression de Service (Bar)	Conditionnement	Poids
<b>ENV-TH-40</b>	40/50	Acier Galvanisé	M5	0.3 Bar	Boîte 25 pièces	26g
<b>ENV-TH-80</b>	80	Acier Galvanisé	M8	0.3 Bar	Boîte 25 pièces	144g
<b>ENV-TH-100</b>	100	Acier Galvanisé	M8	0.3 Bar	Boîte 25 pièces	195g
<b>ENV-TH-125</b>	125	Acier Galvanisé	M8	0.3 Bar	Boîte 25 pièces	350g
<b>ENV-OBC-40</b>	40/50	Inox 304L	M5	0.3 Bar	A l'unité	27g

Possibilité de fournir les joints en version caoutchouc

N'oubliez pas nos boîtes de scie cloches